


E212**DORMER**

Macho Máquina HSS-E-PM, Canal Helicoidal a 15°, Rosca Métrica, Norma DIN

Macho com canal helicoidal e hélice lenta de elevado desempenho para furos profundos até 1,5xD. Com hélice a 15° para maior estabilidade no rosqueamento de aços mais duros e de maior resistência. A haste reforçada aumenta a resistência à torção. Revestido a TiN para permitir velocidades de corte mais elevadas, melhorar o desempenho e prolongar a vida útil da ferramenta.

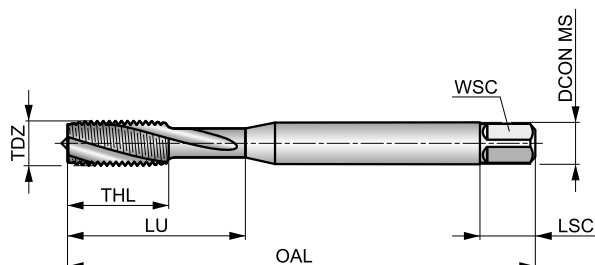

M	DIN 371	6H
	1.5xD	HSS-E PM
C 2-3		λ 15°
R		

Recomendação do grupo de matérias da peça de trabalho e valores iniciais para velocidade de corte (m/min).

Produto	TDZ	TP	OAL	THL	DCON MS	WSC	LSC	NOF	PHD	LU
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
E212M3	3	0.50	56.0	9	3.50	2.70	6	3	2.50	18.00
E212M4	4	0.70	63.0	12	4.50	3.40	6	3	3.30	21.00
E212M5	5	0.80	70.0	13	6.00	4.90	8	3	4.20	25.00
E212M6	6	1.00	80.0	15	6.00	4.90	8	3	5.00	30.00
E212M8	8	1.25	90.0	18	8.00	6.20	9	3	6.80	35.00
E212M10	10	1.50	100.0	20	10.00	8.00	11	3	8.50	39.00