


MACHO MÁQUINA POT | PONTA HELICOIDAL MACHO PUNTA HELICOIDAL

Macho para máquina em HSSE. Indicado para furo passante em material de cavaco longo.
Macho para máquina em HSSE. Indicado para agujero pasante en materiales de viruta larga.

Rosca Métrica Grossa Rosca Métrica Gruesa

250/1 DIN 13. ISO 724/965.1

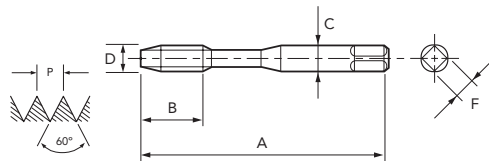

● Legenda de icones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

EDP	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque Stock
01630120	M 2	0,4	45	8	2,8	2,1	2	1,6 ●
01630130	M 2,2	0,45	45	9	2,8	2,1	2	1,8 C
01630140	M 2,3	0,4	45	9	2,8	2,1	2	1,9 C
01630150	M 2,5	0,45	50	9	2,8	2,1	2	2,1 ●
01630160	M 2,6	0,45	50	9	2,8	2,1	2	2,2 ●
01630170	M 3	0,5	56	11	3,5	2,7	3	2,5 ●
01630190	M 3,5	0,6	56	13	4	3	3	2,9 ●
01630200	M 4	0,7	63	13	4,5	3,4	3	3,3 ●

- Velocidade de Corte (Vc) consultar página 230.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

Unit.:mm

EDP	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque Stock
01630220	M 4,5	0,75	70	16	6	4,9	3	3,8 ●
01630230	M 5	0,8	70	16	6	4,9	3	4,2 ●
01630250	M 6	1	80	19	6	4,9	3	5 ●
01630260	M 7	1	80	19	7	5,5	3	6 ●
01630270	M 8	1,25	90	22	8	6,2	3	6,8 ●
01630280	M 9	1,25	90	22	9	7	3	7,8 C
01630290	M 10	1,5	100	24	10	8	3	8,5 ●

- Velocidade de Corte (Vc) consultar página 230.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.
- Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- - Itens en stock.
- C - Itens con stock bajo consulta.

Macho Ponta Helicoidal MACHO PUNTA HELICOIDAL Tabela de Especificação TABLA DE ESPECIFICACIÓN

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
15~25	10~15	8~13	-	-	10~15	-	-	-	-	-	10~20	-	15~25	-	-	-	-	-	10~15	-	-	-	-
○	○	○			○						○		○						○				

