
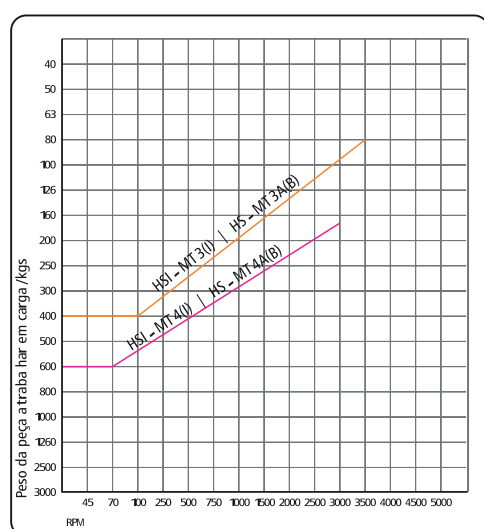


PONTO ROTATIVO COMPACT

MODELO: B

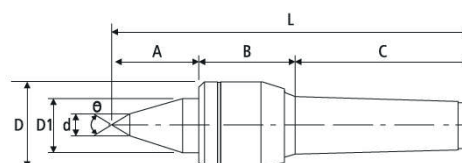

O eixo e o corpo principal são produzidos em ligas de aço especiais com tratamento térmico (HRC 60° +/-1°).

O Ponto Rotativo Compact é montado com rolamento de pressão, rolamento de agulha e rolamento de esferas.

Indicado para tornos com alta e média rotação.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	d	L1	d1	Bat. Máx	Máx R.P.M	Θ	Peso
04950	HS-MT3B	CM-3	46	44	86	41	25	10	176	12	0.003	3500 RPM	60°	0.84 kgs
04951	HS-MT4B	CM-4	55	51	108	47	32	12	214	12	0.003	3000 RPM	60°	1.46 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)