
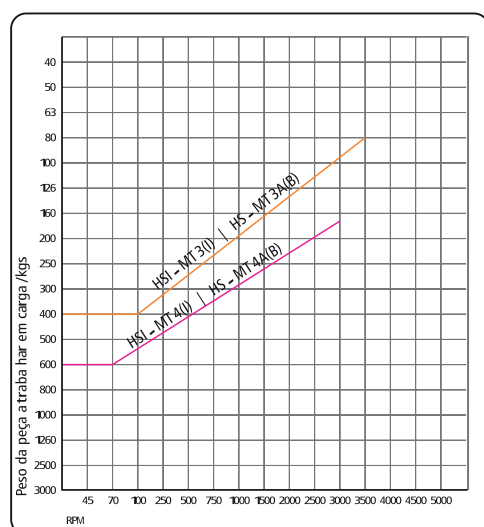
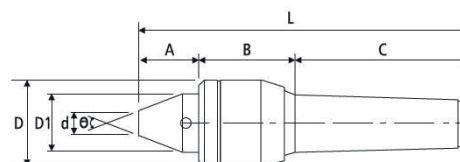


PONTO ROTATIVO COMPACT

MODELO: I

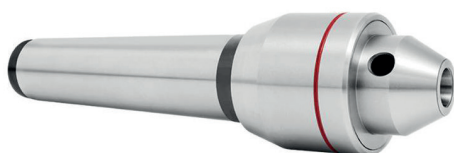

O eixo e o corpo principal são produzidos em ligas de aço especiais com tratamento térmico (HRC 60° +/-1°).

O Ponto Rotativo Compact é montado com rolamento de pressão, rolamento de agulha e rolamento de esferas.

Indicado para tornos com alta e média rotação.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	d	L1	d1	Bat. Máx	Máx R.P.M	Θ	Peso
04952	HS-MT3I	CM-3	23	44	86	41	30	-	153	-	0.005	3500 RPM	60°	1.18 kgs
04953	HS-MT4I	CM-4	23	51	108	47	32	-	182	-	0.005	3000 RPM	60°	1.62 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)