
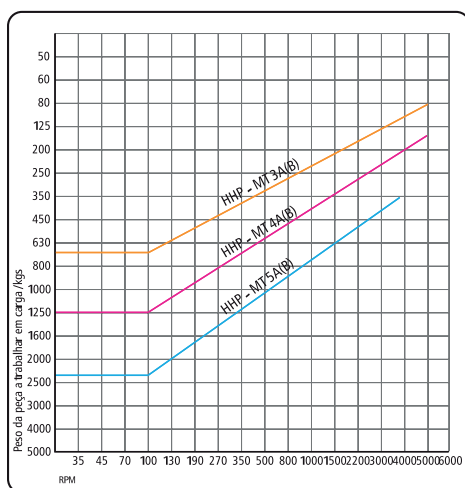


PONTO ROTATIVO HIGH PERFORMANCE

MODELO: A

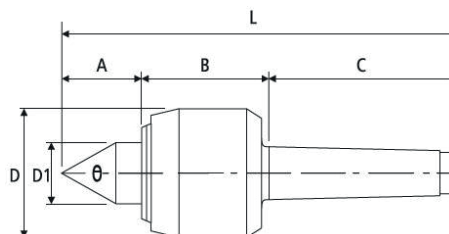

O eixo é produzido em ligas de aço especial juntamente com um tratamento térmico sob vácuo (HRC 60° +/-1°).

Possibilitando grande rigidez e alta durabilidade.

Este Ponto Rotativo utiliza a combinação de rolamento de roletes com rolamento de pressão e rolamento de esferas.

Indicado para tornos CNC High Speed.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	d	L1	Bat. Máx	Máx R.P.M	θ	Peso
04933	HHP-MT3A	CM-3	34	61	86	58	25	-	181	0.003	5200 RPM	60°	1,58 kgs
04934	HHP-MT4A	CM-4	44	72	108	76	35	-	225	0.003	5000 RPM	60°	3,04 kgs
04935	HHP-MT5A	CM-5	60	91	136	95	45	-	287	0.003	3500 RPM	60°	6,54 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)