
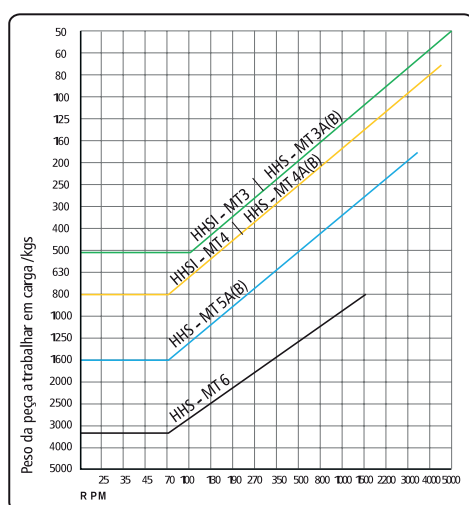


PONTO ROTATIVO HIGH SPEED

MODELO: B

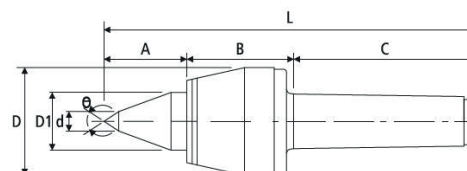

O eixo central é produzido em liga de aço especial juntamente com tratamento térmico sob vácuo para proporcionar maior rigidez (HRC 60° +/- 1°).

Este modelo está equipado com rolamento duplo de esferas, rolamento de pressão e um conjunto de rolamento de agulhas.

Indicado para tornos CNC High Speed e tornos com cargas pesadas.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	d	L	d1	Bat. Máx	Máx R.P.M	θ	Peso
04943	HHS-MT3B	CM-3	45	55	86	53	30	10	186	12	0.003	5000 RPM	60°	1,3 kgs
04944	HHS-MT4B	CM-4	52	62	108	63	32	12	218	12	0.003	4500 RPM	60°	2,1 kgs
04945	HHS-MT5B	CM-5	59	71	136	83	40	14	266	18	0.003	3500 RPM	60°	4,54 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)