
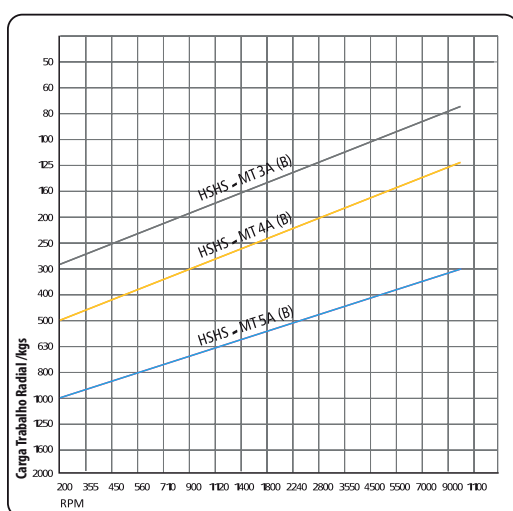


## PONTO ROTATIVO SUPER CARGA

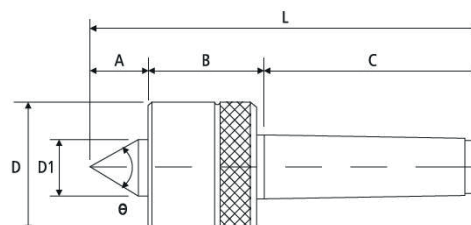

O ponto rotativo para cargas pesadas tem seu eixo fabricado em liga de aço especial com tratamento térmico sob vácuo. (HRC 60°~62°).

Indicados para serviços pesados.

Pressão do contra ponto entre 5 a 12kgf para referência.

| Código | Modelo   | Cone Morse | A  | B   | C   | D   | D1 | L   | Bat. Máx | Máx R.P.M | θ   | Peso    |
|--------|----------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----------|-----|---------|
| 04954  | HSL-MT.5 | CM-5       | 52 | 82  | 136 | 98  | 50 | 269 | 0.005    | 1800 RPM  | 60° | 7,5 kgs |
| 04955  | HSL-MT.6 | CM-6       | 74 | 116 | 190 | 148 | 70 | 380 | 0.008    | 1000 RPM  | 60° | 22 kgs  |

Todos os valores expressos em milímetros (mm)