

MICRÔMETROS EXTERNOS DIGITAIS

Micrômetros Externos Digitais com Batentes Intercambiáveis Nível de Proteção **IP54**




110.230

IP54

Proteção contra resíduos de poeira e projeção de água

- Para trabalho em ambientes agressivos é recomendada a utilização dos modelos IP65

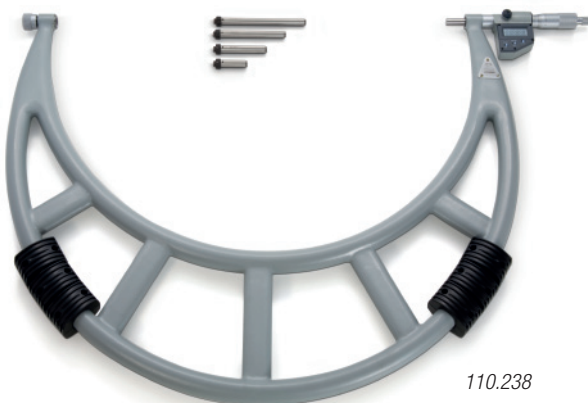

110.238

- Arco maciço em ferro fundido

Código	Capacidade	Batentes	Exatidão
110.230	0-50mm/0-2"	2	± 0,002mm
110.231	50-100mm/2-4"	2	± 0,003mm
110.232	0-150mm/0-6"	6	± 0,003mm
110.233	150-300mm/6-12"	6	± 0,005mm
110.234	0-100mm/0-4"	4	± 0,003mm
110.235	100-200mm/4-8"	4	± 0,004mm
110.236	200-300mm/8-12"	4	± 0,005mm

- Arco tubular em aço

Código	Capacidade	Batentes	Exatidão
110.237	300-400mm/12-16"	4	± 0,006mm
110.238	400-500mm/16-20"	4	± 0,007mm
110.239	500-600mm/20-24"	4	± 0,007mm
110.240	600-700mm/24-28"	4	± 0,008mm
110.241	700-800mm/28-32"	4	± 0,009mm
110.242	800-900mm/32-36"	4	± 0,010mm
110.243	900-1000mm/36-40"	4	± 0,010mm

- Arco fabricado em ferro fundido nodular, maciço, pintado e esmaltado **(para capacidades de 0-300mm)**
- Arco tubular em aço, pintado e esmaltado, com grande resistência à flexão **(para capacidades de 300-1000mm)**
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Batentes intercambiáveis
- Fuso em aço temperado Ø6,5mm
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas

- Trava de fixação do fuso
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- Saída de dados e cabo de comunicação RS232 (interface de transmissão opcional)

- Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao mover-se o tambor
- Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- Hastes padrão para zeragem de cada batente (exceto para o batente de 0-25mm)
- Curso do tambor de 25mm
- Tambor com leitura analógica integrado, com graduação de 0,01mm
- Resolução de 0,001mm/0.0005"**