


MICRÔMETROS EXTERNOS TIPO UNI-MIKE

Micrômetros Externos Tipo Uni-Mike

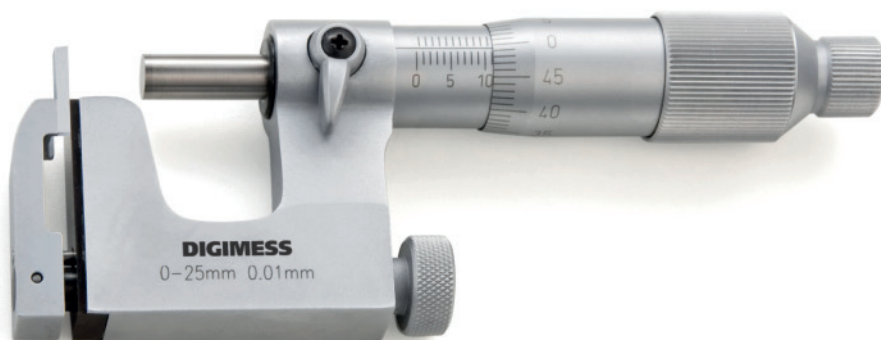

113.065

- › Usados para medições de distância entre canal e face, paredes de tubos e cabeça de parafusos
- › Arco fabricado em aço forjado, com acabamento cromado fosco
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco

- › Alavanca de fixação do fuso
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5mm
- › Face de medição do fuso em metal duro micro lapidada
- › Pressão de medição através de catraca no interior do tambor

- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › Fornecidos com um batente cilíndrico e um batente plano, ambos em aço temperado
- › **Graduação de 0,01mm**

Código	Capacidade	Exatidão
113.065	0-25mm	0,004mm
113.066	25-50mm	0,004mm

Micrômetros Externos Digitais Tipo Uni-Mike - Nível de Proteção IP54




113.067

- › Usados para medições de distância entre canal e face, paredes de tubos e cabeça de parafusos
- › Arco fabricado em aço forjado, com acabamento cromado fosco
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Trava de fixação do fuso
- › Face de medição do fuso em metal duro, micro lapidada
- › Pressão de medição através de catraca no interior do tambor

- › Fuso em aço temperado com Ø6,5mm
- › Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- › Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao mover-se o tambor
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**

- › Saída de dados e cabo de comunicação RS232 (interface de transmissão opcional)
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › Tambor com leitura analógica integrada, com graduação de 0,01mm
- › Fornecidos com um batente cilíndrico e um batente plano, ambos em aço temperado

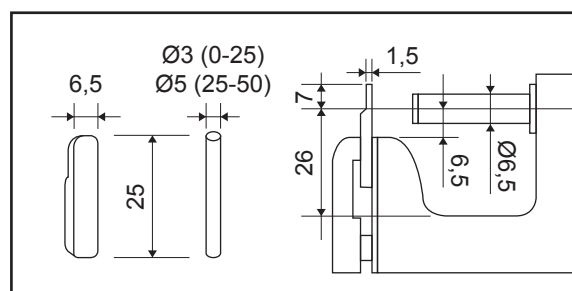

IP54

Código	Capacidade	Exatidão
113.067	0-25mm/0-1"	± 0,002mm
113.068	25-50mm/1-2"	± 0,002mm