


MICRÔMETROS EXTERNOS COM PONTAS FINAS

Micrômetros Externos com Pontas Finas

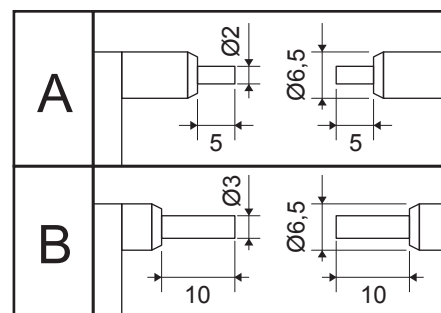

- Para medições de canais, ranhuras e rebaxos
- Arco fabricado em aço forjado, pintado esmaltado
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Fuso em aço temperado Ø6,5mm
- Alavanca de fixação do fuso
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Protetores termoisolantes
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Graduação de 0,01mm**

Pontas:	02x5mm	03x10mm	
Capacidade	Código	Código	Exatidão
0-25mm	112.050A	112.060B	0,004mm
25-50mm	112.051A	112.061B	0,004mm
50-75mm	112.052A	112.062B	0,005mm
75-100mm	112.053A	112.063B	0,005mm
100-125mm	112.054A	112.064B	0,006mm
125-150mm	112.055A	112.065B	0,006mm
150-175mm	112.056A	112.066B	0,007mm

Micrômetros Externos Digitais com Pontas Finas

Nível de Proteção **IP54**

IP54



- Para medições de canais, ranhuras e rebaxos
- Arco fabricado em aço forjado, pintado esmaltado
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Fuso em aço temperado Ø6,5mm
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Protetores termoisolantes
- Trava de fixação do fuso
- Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- Saída de dados e cabo de comunicação RS232 (interface de transmissão opcional)
- Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor

- Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Tambor com leitura analógica integrado, com graduação de 0,01mm
- Resolução de 0,001mm/0.0005"**

Pontas:	02x5mm	03x10mm	
Capacidade	Código	Código	Exatidão
0-25mm/0-1"	112.070A	112.080B	± 0,002mm
25-50mm/1-2"	112.071A	112.081B	± 0,002mm
50-75mm/2-3"	112.072A	112.082B	± 0,003mm
75-100mm/3-4"	112.073A	112.083B	± 0,003mm
100-125mm/4-5"	112.074A	112.084B	± 0,003mm
125-150mm/5-6"	112.075A	112.085B	± 0,003mm
150-175mm/6-7"	112.076A	112.086B	± 0,004mm