

MICRÔMETROS EXTERNOS COM ARCO PROFUNDO

Micrômetros Externos com Arco Profundo



113.020




113.030

IP54

- › Arco fabricado em aço forjado, pintado esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado Ø6,5mm
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Protetores termoisolantes
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm

- › Usados para medição de espessura de chapas em pontos de maiores profundidades

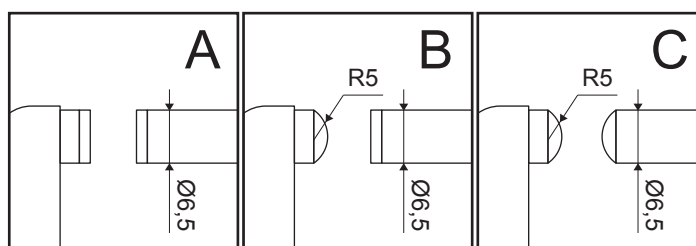

› Ambos batentes planos

› Batente fixo plano e móvel esférico

› Ambos batentes esféricos

Analógicos

- › Graduação de 0,01mm

Digitais

- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- › Saída de dados e cabo de comunicação RS232 (interface de transmissão opcional)
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › Tambor com leitura analógica integrada, com graduação de 0,01mm
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**

Exatidão		
Arco	Analógico	Digital
50mm	0,003mm	± 0,002mm
100mm	0,003mm	± 0,003mm
150mm	0,004mm	± 0,003mm
300mm	0,005mm	± 0,004mm

		Analógicos	Digitais	
Capacidade	Arco	Código	Código	Batentes
0-25mm	50mm	113.020	113.030	A
25-50mm	50mm	113.021	113.031	A
0-25mm	100mm	113.022	113.032	A
25-50mm	100mm	113.023	113.033	A
0-25mm	150mm	113.024	113.034	A
25-50mm	150mm	113.025	113.035	A
0-25mm	50mm	113.020B	113.030B	B
25-50mm	50mm	113.021B	113.031B	B
0-25mm	100mm	113.022B	113.032B	B
25-50mm	100mm	113.023B	113.033B	B
0-25mm	150mm	113.024B	113.034B	B
25-50mm	150mm	113.025B	113.035B	B
0-25mm	50mm	113.020C	113.030C	C
25-50mm	50mm	113.021C	113.031C	C
0-25mm	100mm	113.022C	113.032C	C
25-50mm	100mm	113.023C	113.033C	C
0-25mm	150mm	113.024C	113.034C	C
25-50mm	150mm	113.025C	113.035C	C