



295/1 BS 84 DIN 11



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

EDP	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales	Estoque Stock
02357660	1/4	20	6,350	80	19	4,5	3,4	3	5,1 ●
02357680	5/16	18	7,938	90	22	6	4,9	3	6,6 C
02357690	3/8	16	9,525	100	22	7	5,5	3	8 ●
02357700	7/16	14	11,112	100	24	8	6,2	3	9,4 C
02357710	1/2	12	12,700	110	29	9	7	3	10,7 ●
02357720	9/16	12	14,288	110	30	11	9	3	12,3 C
02357730	5/8	11	15,875	110	32	12	9	3	13,7 ●
02357750	3/4	10	19,050	125	34	14	11	3	16,6 C

- Velocidade de Corte (Vc) consultar página 230.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 245.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- Para bitolas acima de 1.1/8, as ferramentas são fabricadas em HSS.
- ● - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

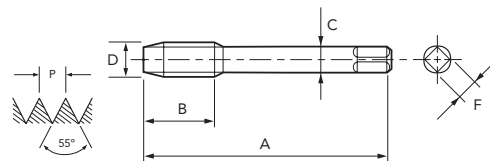

Unid.:mm

EDP	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales	Estoque Stock
02357770	7/8	9	22,225	140	34	18	14,5	3	19,5 C
02357780	1	8	25,400	160	38	20	16	3	22,3 C
02357790	1.1/8	7	28,575	180	45	22	18	4	24,9 C
02357800	1.1/4	7	31,750	180	50	25	20	4	28 C
02357810	1.3/8	6	34,925	200	56	28	22	4	30,5 C
02357820	1.1/2	6	38,100	200	60	32	24	4	33,6 C
02357840	1.3/4	5	44,450	220	65	36	29	4	39,1 C
02357860	2	4.1/2	50,800	250	70	40	32	4	45 C

- Velocidad de Corte (Vc) consultar página 230.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia de pre-agujero, consultar página 245.
- Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- Para medidas encima de 1.1/8, las herramientas será fabricadas en HSS.
- ● - Itens em stock.
- C - Itens com stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Temocura	Termo Plástico
Açero Bajo Carbono	Açero Medio Carbono	Açero Alto Carbono	Açero Aleado	Açero Herramienta	Açero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Temocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
15~25	10~15	8~13	-	-	10~15	-	-	-	-	-	10~20	-	15~25	-	-	-	-	-	10~15	-	-	-	-
○	○	○			○						○		○						○				