


PINÇA SELADA (VEDADA) ER

(DIN 6499)

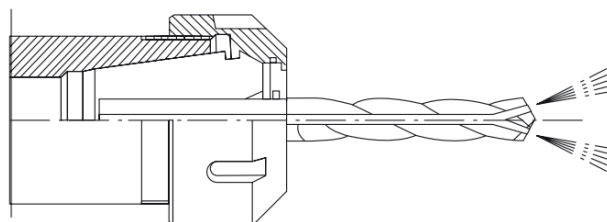

Modelo	Cap. mm ø																								
ER-16	3	4	5	6	7	8	9	10																	
ER-20	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
ER-25	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
ER-32	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
ER-40	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

- As pinças seladas são vedadas através de rasgos não passantes que realizam o bloqueio da água, canalizando ela assim para o canal interno de refrigeração da ferramenta.

Todos os valores expressos em milímetros (mm)