
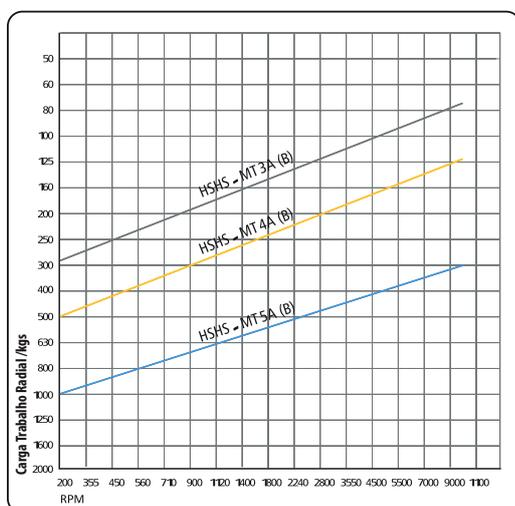


PONTO ROTATIVO SUPER HIGH SPEED

MODELO: B

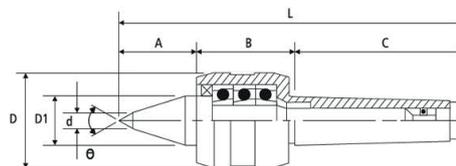

O modelo Super High Speed utiliza rolamento de contato angular de precisão combinado com rolamento de agulhas e esferas.

Indicado para tornos CNC High Speed.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	d	L	Bat. Máx	Máx R.P.M	Θ	Peso
04930	HSHS-MT3B	CM-3	48	58	86	48	30	10	192	0,003	10000 RPM	60°	1,18 kgs
04931	HSHS-MT4B	CM-4	52	65	108	62	32	12	225	0,003	10000 RPM	60°	2,24 kgs
04932	HSHS-MT5B	CM-5	60	70	136	72	40	14	266	0,003	8000 RPM	60°	3,74 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)