
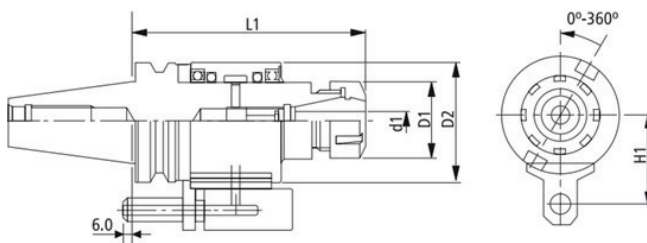


BT - PORTA PINÇA

(MAS 403 BT)

COM REFRIGERAÇÃO LATERAL

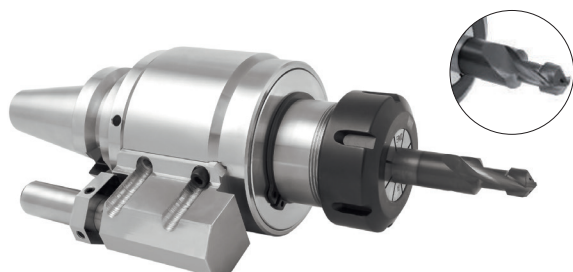

Código	Modelo	d1		D1	D2	L1	H1	Pinça
		Min.	Max.					
03678	BT40 CRL 26 - 170	3.0	26	63	90	170	65	ER40
03679	BT50 CRL 26 - 180	3.0	26	63	105	180	80	ER40

RPM:

3.000 RPM - Em caso de utilização com líquido refrigerante.

1.500 RPM - Em caso de utilização com AR.

PRESSÃO:

Máx. 10 Bar.

Atenção: Não utilizar este mandril sem refrigeração a água ou refrigeração a ar. Isso pode danificar o mandril. Por favor, apertar a haste em direção ao anel de vedação do bloco de refrigeração. Se não apertar a haste, a água da refrigeração pode ter vazamento e causar problemas na refrigeração.

Todos os valores expressos em milímetros (mm)